

EB-2250U 제품사양

모델명		EB-2250U	
투사 시스템		RGB 액정 셔터 투사방식	
투사 방식		전면/후면/천정 고정식	
주요 부품 사항	LCD	사이즈	0.76-inch (D10, C2 Fine)
		픽셀 수	2,304,000 dots (1920 x 1200) x 3
		기본 해상도	WUXGA
		화면 비율	16:10
	투사 렌즈	초점 거리	23mm - 38.4mm
		줌비율	1-1.6
	Lamp	타입	300W UHE
	수명	일반모드: 5,000시간, ECO 모드: 10,000 시간	
화면 크기(투사 거리)		50" - 300"[1.46m - 8.95m](Zoom: Wide) 50" - 300"[2.43m - 14.79m] (Zoom: tele) 80" screen 2.36m - 3.92m Throw ratio: 1.38 (Zoom:Wide), 2.28 (Zoom:Tele)	
밝기 *		5000 lm	
컬러 밝기(일반모드)		5000 lm	
명암비	Auto iris:On	15,000:1	
	Auto iris:Off(Native)	400:1	
내장 스피커		16 W 모드	
Video I/O	입력	Analogue	D-Sub 15pin x 2(Blue, Black), RCA 1 (Computer2는 모니터 out과 공통으로 사용됨)
		Digital	HDMI(CEC) x 2 (HDMI 1은 MHL 기능을 지원함)
	출력	Analogue	D-Sub 15pin x 1(Black)
		Digital	N/A
Audio I/O	입력	2 RCA (White x1, Red x1), Stereo mini x 2	
	출력	Stereo mini x 1	
Control I/O		D-sub 9pin x 1	
USB I/O	Type A	1 (USB Memory, Firmware update, Copy OSD Settings)	
	Type B	1 (USB Display, mouse, K/B, Control, Firmware update, Copy OSD Settings)	
네트워크 I/O	유선랜	RJ-45 x 1	
	무선랜	USB Type A (for ELPAP10) x 1	
작동 온도		5°C - 40°C	
배기구/흡입구		전면/측면	
전원 공급 전압		AC 100 - 240V, 50/60 Hz, 4.5 - 2.0A	
규격	지지대 제외(W x H x D)	377 x 110 x 291 mm	
	최대 규격(W x H x D)	377 x 125 x 291.5 mm	
무게		약 4.6kg	
팬 소음(일반모드)		39 dB	
옵션 액세서리	예비 램프	ELPLP95	
	에어 필터	ELPAF41	
	Wireless LAN unit	ELPAP10	

* ISO21118 측정조건



Epson Business Projector EB-2250U

- 밝은 화면과 가벼운 무게
- 5000lm/WUXGA 해상도의 고품질 이미지



우수한 이미지 품질



밝은 화면과 가벼운 무게


가볍고 컴팩트한 크기로 방을 옮겨 가며 사용할 수도 있는 이 프로젝터는 최대 5,000lm의 높은 밝기와 15,000:1의 탁월한 명암비 덕분에 이미지 가시성이 매우 높습니다. 밝고 선명한 이미지를 보기 위해 실내 조명을 어둡게 할 필요가 없고, 따라서 회의 참가자들이 회의에 보다 집중할 수 있으므로 회의 생산성이 향상됩니다.

5,000lm
15,000:1



WUXGA – Full HD 이상의 품질

잘리는 부분 없이 이미지를 대형 화면에 투사할 수 있습니다. 이미지 품질과 해상도가 점점 높아지고 있는 PC 및 스마트 장치에 적용되어 3D CAD, 디지털 브로드캐스트, 블루레이, 인터넷 영화 등 다양한 콘텐츠를 수용할 수 있습니다.

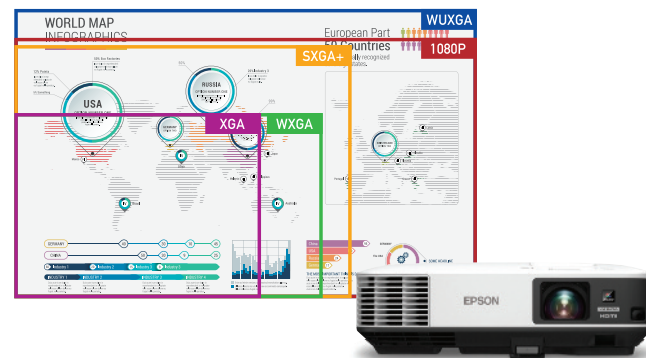

기본 기능



3LCD

3LCD 기술은 그래데이션이 탁월할 뿐 아니라 색상 전환이 부드러워 노이즈가 거의 없고 눈에 쉽게 들어오는 최고의 화질을 제공합니다.

컬러 광출력


한 가지 밝기 측정(루멘)만으로는 충분하지 않습니다. 프로젝터 사양에 컬러 밝기와 백색 밝기가 모두 표시되어야 합니다. 컬러 밝기가 백색 밝기보다 낮으면 이미지가 어둡고, 흐릿하고, 디테일이 부족하게 표시될 수 있습니다. 장치를 설계할 때에는 의도한 색상 샘플이 사람의 눈에 투사 및 인식되는 색상과 일치해야 합니다. Epson을 사용하면 의도한 색상이 그대로 투사됩니다. 두 가지 밝기 정보가 제공되지 않은 경우 프로젝터의 컬러 밝기 사양을 반드시 문의해 보십시오. Epson과 함께 하면 질고 어두운 색이 많은 이미지를 투사하던 글자가 많은 흰색 화면을 투사하던, 일관되고 실제와 같은 화면을 투사할 수 있습니다.



다양한 연결 옵션

풍부한 인터페이스

전통적인 아날로그 입력 단자 외에도 HDMI 입력이 2개 제공되므로 프로젝터를 다양한 장치와 연결할 수 있습니다. HDMI 입력 중 하나는 MHL과 호환되므로 Android를 실행하는 장치를 포함하여 다양한 장치와 미러링이 가능합니다.

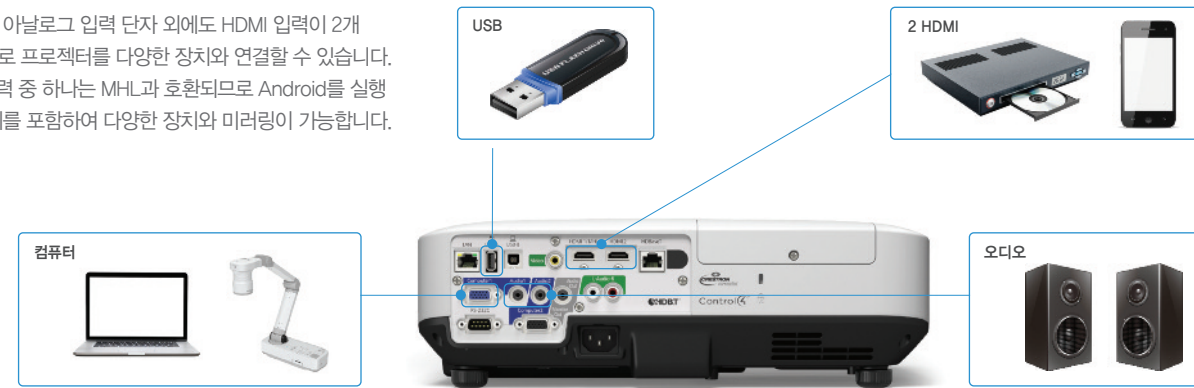

iProjection 및 QR 코드

Epson iProjection 응용프로그램을 사용하면 스마트 장치의 정지 이미지와 파일을 전송하여 부드럽게 무선으로 투사할 수 있습니다.



EasyMP Multi PC Projection

EasyMP Multi PC Projection 응용 프로그램을 사용하면 최대 50대의 컴퓨터와 연결하고 화면을 분할하여 분할 화면 투사가 가능합니다.



홈 화면

홈 화면에서 여러 유용한 기능에 신속하고 간편하게 액세스할 수 있습니다. 또한 소스 입력이 무엇이든 관계없이 모든 소스 정보를 한 눈에 볼 수 있습니다. 무선 연결에 필요한 모든 정보가 화면에 표시되므로 간단하게 무선으로 연결할 수 있습니다.



간편한 배치

자동 전원 On

장치 자체에 HDMI, RGB 또는 USB 케이블을 연결하면 그 즉시 프로젝터가 자동으로 시작됩니다. 즉, 케이블이 삽입되거나 제거되면 프로젝터의 시작 기능이 작동되므로 더 이상 리모컨의 전원 버튼을 사용할 필요가 없습니다.



포커스 도우미

"Focus Help" 버튼을 누르면 조정하는 동안 화면에 표시되는 형상과 바 게이지를 보면서 간편하게 포커스를 조정할 수 있습니다.



화면 맞춤

이미지가 화면 또는 화이트보드 프레임에 넘어서 확장되는 경우 "화면 맞춤" 버튼을 누르기만 하면 이미지 프레임이 자동으로 화면 가장자리에 맞춰 조정됩니다.



가로 및 세로 방향 키스톤 보정

이 프로젝터는 가로 및 세로 방향 키스톤 보정 기능을 제공합니다. 이 기능 덕분에 프로젝터를 반드시 책상 가운데에 놓지 않아도 됩니다. 아무 곳이나 원하는 위치에 프로젝터를 배치할 수 있습니다.



Epson Business Projector
EB-2250U



다양하고 편리한 기능



제스처 프리젠티

프로젝터 앞에서 손을 움직여서 프로젝터를 조작할 수 있으므로 훨씬 "스마트"한 프레젠테이션을 구현할 수 있습니다.



분할 화면

분할 화면을 사용하여 서로 다른 두 소스에서 입력한 내용을 같은 화면에 나란히 표시할 수 있습니다. 예를 들어 화상 회의에서 프레젠테이션 자료 이미지와 원격 참가자 이미지를 동시에 표시할 수 있습니다.



DICOM SIM 모드

이 컬러 모드는 선명한 새도우의 이미지를 생성하여 X레이 및 기타 의료 이미지를 투사하는 데 적합합니다.

* 이 프로젝터는 의료 기기가 아니며 실제 의료 진단용으로 사용할 수 없습니다.



일반 컬러 모드



DICOM SIM 모드

일정 기능

이 프로젝터는 PC 없이도 내장된 시계로 일정에 따라 프로그램을 실행할 수 있습니다. 최대 30개의 프로그램을 등록할 수 있습니다.



고급 모니터링 및 보안 기능

WPA-엔터프라이즈급 보안

Epson은 비즈니스 환경에서 보안 무선 네트워크를 통해 프로젝터에 연결할 수 있도록 하여 기업에서 안심하고 보안 정보를 취급할 수 있는 안전한 무선 연결 방법을 개발했습니다.

EasyMP Monitor

Epson의 네트워크 모니터링 및 제어 소프트웨어인 EasyMP Monitor를 사용하면 단일 PC에서 어떤 프로젝터가 사용 가능한지, 심지어 가장 방대한 네트워크에서도 프로젝터가 효율적으로 실행되고 있는지 확인할 수 있습니다. 이 시리즈는 원격으로 구성할 수 있으며 장치 고장, 램프 과열 등 사전 정의된 중요 지표에 대한 인스턴트 전자 메일 알림을 제공합니다. 또한 LAN/직렬 연결을 통해 각 프로젝터의 일련 번호에 원격으로 액세스할 수 있습니다.


기타 기능

램프 수명 및 간편한 램프 교체

램프 수명이 10,000시간*으로 매우 길어 램프를 자주 교체할 필요가 없으므로 시간과 비용이 절약됩니다.


* 소비 전력: ECO

** 소비 전력(일반): 5,000시간

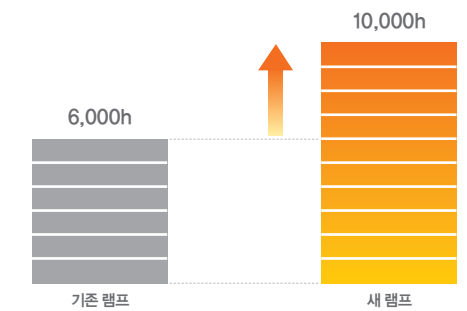

청소 가능한 필터

Epson 에어필터를 주기적으로 청소할 수 있다는 것은 훨씬 오래 사용할 수 있다는 뜻입니다. ELPAF41의 유지 보수주기는 10,000시간*입니다.



* 소비 전력: ECO

** 소비 전력(일반): 5,000시간

펌웨어 업데이트 및 OSD 설정 복사

업데이트 및 복사 작업이 필요한 경우 이 제품은 현장에서 USB 메모리 스틱을 삽입하여 펌웨어를 업데이트하고 OSD 설정을 복사할 수 있습니다. 다시 말해서 프로젝터 사용을 중단하고 서비스 센터로 보내는 대신 프로젝터가 설치된 상태에서 업데이트 및 복사 작업을 수행할 수 있다는 뜻입니다. LAN 네트워크, USB-A 및 B 연결을 통해 업데이트를 수행할 수도 있습니다.

