

EB-696Ui / EB-695Wi / EB-685Wi / EB-685W 제품사양

모델명		EB-696Ui	EB-695Wi	EB-685Wi	EB-685W
투사 시스템		RGB 액정 크리스탈 셔터 투사 방식			
투사 방식		천정 마운트 전면/천정 마운트 후면/ 데스크탑 전면/데스크탑 후면/ 테이블프로젝션 전면/테이블 프로젝션 후면* (*인터랙티브 기능 지원 안됨)	천정 마운트 전면/천정 마운트 후면/ 테이블 프로젝션 전면/테이블 프로젝션 후면* (*인터랙티브 기능 지원 안됨)	천정 마운트 전면/천정 마운트 후면/ 데스크탑 전면/데스크탑 후면/ 테이블 프로젝션 전면/테이블 프로젝션 후면* (*인터랙티브 기능 지원 안됨)	천정 마운트 전면/천정 마운트 후면/ 데스크탑 전면/데스크탑 후면/ 테이블프로젝션 전면/테이블 프로젝션 후면
주요 부품 사항	LCD	사이즈	0.67inch (D10)	0.59inch (D9, C2fine)	
		픽셀 수	2,304,000dots (1920 x 1200) x 3	1,024,000 dots (1280 x 800) x 3	
		기본 해상도	WUXGA	WXGA	
	투사 렌즈	화면 비율	16:10		
		초점 거리	4.2 mm	3.7 mm	
	램프	줌 비율	1.0 - 1.35 (Digital zoom)		
타입		267W UHE	250W UHE		
		수명	5000 hours (Normal) 10000 hours (ECO)	5000 hours (Normal) 10000 hours (ECO) 9000 hours (ECO2)	
화면 크기(투사 거리)		70" ~ 100" [40.5 to 59.3cm] 90" screen 53cm 투사율 0.27 (Zoom:Wide) 0.37 (Zoom:Tele)	60" ~ 100" [35.4 - 60.1cm] 74.3" screen 44.3cm 투사율 0.28 (Zoom:Wide) 0.37 (Zoom:Tele)		
밝기(ISO21118준수)		3800 lm (컬러 모드: Dynamic, Zoom: Wide) (Normal)	3500 lm (컬러 모드: Dynamic, Zoom: Wide) (Normal)		
컬러 밝기		3800 lm (컬러 모드: Dynamic, Zoom: Wide)	3500 lm (컬러 모드: Dynamic, Zoom: Wide)		
명암비		16000:1 (컬러 모드: Dynamic, Power consumption: Normal, Zoom: Wide, Auto iris: On)	14000:1 (컬러 모드: Dynamic, Power consumption: Normal, Zoom: Wide, Auto iris: On)		
내장 스피커		모노: 16W x 1			
Video I/O	입력	아날로그	RGB, 컴포넌트, RGB-Video 컴포지트	D-sub 15pin - 1 (Blue molding)	D-sub 15pin - 2 (Blue molding, Black molding) *Computer 2: In common with Monitor out
		디지털	HDMI(CEC)	RCA - 1 (Yellow)	
	출력	아날로그	RGB, RGB-Video	D-sub 15pin - 1 (Black molding) (Output signal: Computer 1 only)	D-sub 15pin - 1 (Black molding) *In common with Computer 2 Input (Output signal: Computer 1 only)
Audio I/O	입력	Stereo mini	2	3	
	출력	Stereo mini	1		
Mic. I/O	입력	Stereo mini	1		
Control I/O	RS-232C	D-sub 9pin	1		
	Interactive Sync	Stereo mini	In x 1, Out x 1		N/A
	Touch Unit Control	Min DIN 8pin	N/A	YES	N/A
USB I/O	Type A	2 (USB Memory, USB Document Camera, Firmware update, Copy OSD Settings)		1 (USB Memory, USB Document Camera, Firmware update, Copy OSD Settings)	(USB Display, Mouse, K/B, Control, Firmware update, Copy OSD Settings)
	Type B	1 (USB Display, Mouse, K/B, Control, Interactive, Firmware update, Copy OSD Settings)		1 (USB Display, Mouse, K/B, Control, Interactive, Firmware update, Copy OSD Settings)	1 (USB Display, Mouse, K/B, Control, Firmware update, Copy OSD Settings)
Network I/O	Wired LAN	RJ45	1(100Mbps)		
	Wireless LAN	Type A (ELPAP10 : Option)	1		
무선 랜 사양(옵션)		IEEE 802.11b: 11 Mbps IEEE 802.11g: 54 Mbps IEEE 802.11n: 130 Mbps			
작동 온도		Single use: 5°C - 40°C *(0 m - 2286m), 5°C - 35°C *(2286m 이상) (20% - 80% 습도, 응결 없음) Multi-Projection use: ** 5°C - 35°C *(0 m - 2286m), 5°C - 30°C *(2286m 이상) * 온도가 올라가면, 밝기는 자동적으로 어두워집니다. **제품간의 기류가 차단된 경우는 제외합니다.			
배기구/흡입구 방향		옆면			
전원 공급 사양	전압/주파수/전류	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, 4.3-1.9 A	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, 3.8 - 1.7 A		
	정격 소비 전력	401W	354W		
	네트워크 대기모드시 소비 전력	3.0W	2.3W		
크기	지시대 제외(W x H x D)	474 x 130 x 447 mm	367 x 149 x 400mm		
	최대 크기(W x H x D)	474 x 164 x 447 mm	367 x 187 x 400mm		
무게		약 8.3 kg	약 5.8 kg		약 5.7 kg
팬 소음		37 dB(Normal) 30 dB(ECO)	35 dB(Normal) 30 dB(ECO) 29 dB(ECO2)		
옵션 액세서리	예비 램프	ELPLP92	ELPLP91		



참여도 높은 학습 경험을 제공하는
WUXGA(Full HD) 3LCD 인터랙티브 프로젝터
EB-696Ui/EB-695Wi
EB-685Wi/EB-685W

01 높은 가시성



높은 해상도

Epson의 새로운 WUXGA(Full HD) 인터랙티브 프로젝터는 더 선명한 텍스트와 더 자세한 이미지를 표시할 수 있습니다.



* EB-696U에 한함

보다 쉽게 인지

프로젝터의 이미지는 반사광처럼 보여 화면 바로 앞에서 있어도 눈의 피로가 최소화됩니다.




더 밝은 이미지

3800lm 및 3LCD 기술의 더 밝고 더 생생한 색상으로 강의의 질을 높일 수 있습니다.

더 큰 이미지 - 최대 100인치

강의실의 모든 학생이 표시된 콘텐츠를 읽을 수 있는 우수한 학습 경험을 제공할 수 있습니다. 최대 100인치 화면에 투사하면 강의실 맨 뒤에도 콘텐츠를 읽을 수 있습니다.

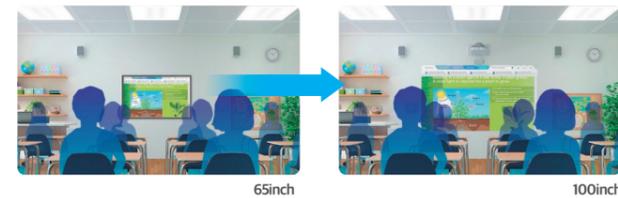

넓은 시야각

어느 각도에서도 눈부심 없이 선명한 이미지를 볼 수 있습니다.



* EB-695Wi : 손,펜터치 가능 * EB-685Wi : 펜터치만 가능 * EB-685W : 판서기능 불가

03 학생 편의를 위한 장치 통합


투사 콘텐츠 공유

Epson의 무료 EasyMP Multi PC Projection 소프트웨어를 사용하면 투사 콘텐츠를 강의실 장치와 무선으로 공유할 수 있습니다.



학생들의 기기(화면)를 선택하여 투사

연결된 모든 장치를 미리보기 이미지 목록에서 확인하여 투사할 이미지를 선택할 수 있습니다.

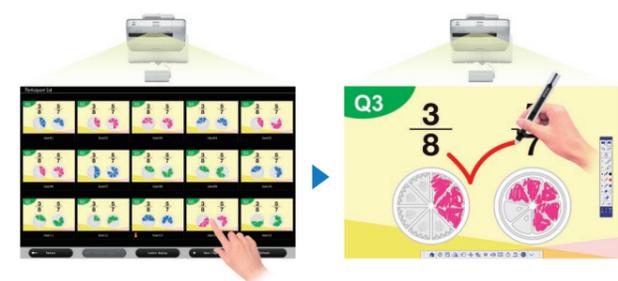

02 부드러운 인터랙티브 강의

부드러운 터치 조작 및 필기

새로 디자인된 펜은 한 차원 높은 필기를 경험할 수 있습니다. 뿐만 아니라 손가락을 사용하여 직관적으로 이미지를 확대/축소, 이동 및 스크롤할 수 있습니다.




펜 및 터치 조작을 위한 3개의 ID

2개의 인터랙티브 펜과 손가락 터치 기능은 각각 고유의 ID 프로파일을 갖고 있기 때문에 여러 사람이 동시에 한 화면에 쓸 수 있습니다.



저장

투사 이미지를 USB에 jpeg 파일로 저장할 수 있습니다. PC Free Annotation을 사용하여 이미지 위에 기록한 주석도 저장할 수 있습니다.

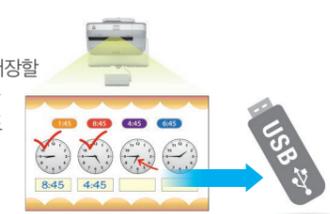

모든 평면을 인터랙티브하게

기존의 쓰고 지울 수 있는 화이트보드, 일반 벽면 및 테이블을 인터랙티브 작업 공간으로 바꿀 수 있습니다. 뿐만 아니라 추가 비용 없이 60인치부터 최대 100인치의 인터랙티브 디스플레이 영역을 만들 수 있습니다. *696U는 70~100인치 지원



인터랙티브 멀티 프로젝션

프로젝터 두 대를 나란히 배치하여 상호 연결된 투사가 가능합니다. 인터랙티브 펜과 손가락 터치를 자유롭게 사용하여 문제와 정답을 동시에 보여주거나 여러 토론 주제를 보여주는 등 다양한 방식으로 활용할 수 있습니다.



타이머

툴바에서 간편하게 액세스할 수 있는 타이머를 화면에 표시할 수 있습니다. 문제 풀이를 할 때나 그룹 토론을 진행할 때 모든 학생들이 남은 시간을 볼 수 있습니다.




* EB-695Wi : 손,펜터치 가능 * EB-685Wi : 펜터치만 가능 * EB-685W : 판서기능 불가

04 간편한 설치 및 낮은 TCO

쉽게 고정할 수 있는 세팅 플레이트

새롭게 설계된 세팅 플레이트에는 3축 조절 기능이 있어 화면 방향을 쉽게 조정할 수 있습니다. 뿐만 아니라 새로운 고정 메커니즘은 투사 이미지를 원하는 위치에 고정할 수 있습니다.

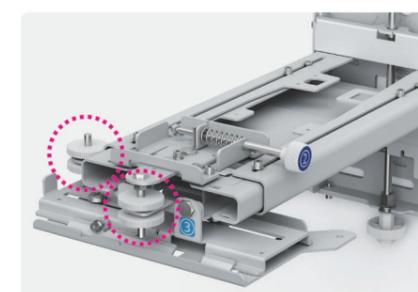

10,000시간의 램프 수명

Eco 모드에서 사용 시 램프 교체 없이 최대 10,000시간 동안 램프를 사용할 수 있습니다. 696U는 Eco에서도 매우 밝은 2900lm을 제공합니다.



새로운 에어필터

새로운 에어필터는 방진 성능이 향상되었습니다. 에어필터와 램프의 교체 주기는 동일하게 10,000시간입니다.

